


### Наложение фасада

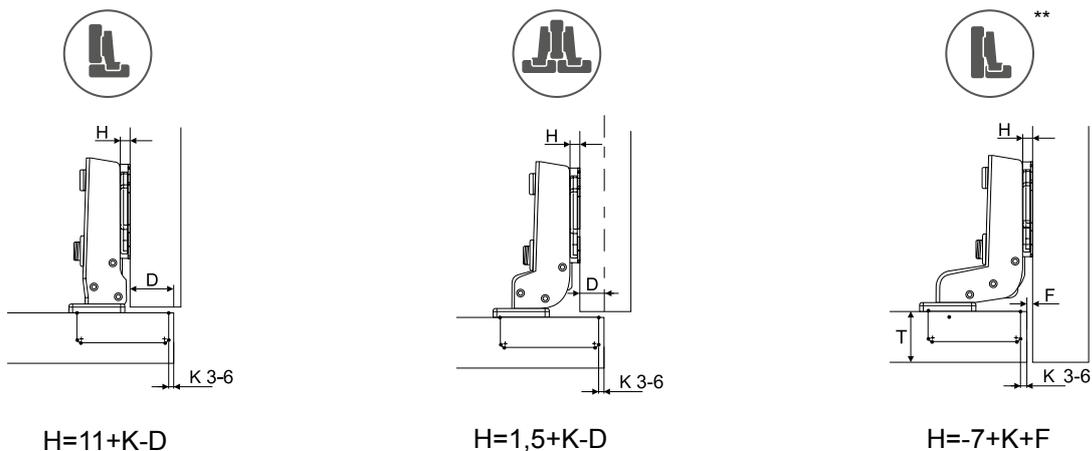


\*\* планку отодвинуть на толщину фасада

K=	3	4	5	6	
H=0	D=	14	15	16	17


K=	3	4	5	6	
H=0	D=	4,5	5,5	6,5	7,5

K=	3	4	5	6	
H=0	F=	4	3	1	1



A	25 + H	30 + H	38,5 + H
B	8,5 + H	18 + H	26,5 + H

### Установочные размеры чашки петли и ответной планки

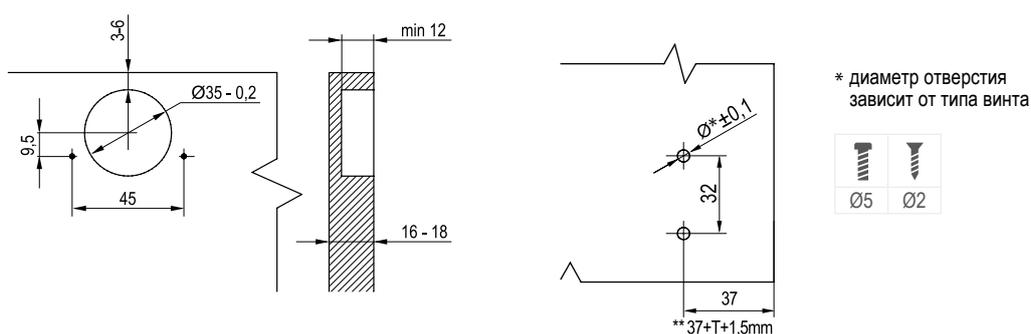

\* диаметр отверстия зависит от типа винта



### Регулировка



-2 / +2 mm



-2 / +2 mm



-1 / +3 mm

### Описание

D - Наложение фасада  
K - Расстояние до чашки  
F - Зазор  
T - Толщина фасада  
H - Высота планки  
A - Высота плеча петли  
B - Просвет между боковой стенкой шкафа и торцом двери